




# Instruktioner för Grafisk Produktion



## Rätt färghantering

Vi erbjuder trycksaksproduktion som bygger på ISO12647 och ISO9001. Som standard behöver du numera bara en profil (**PSOcoated\_v3**), oavsett vilket material som det ska tryckas på hos oss

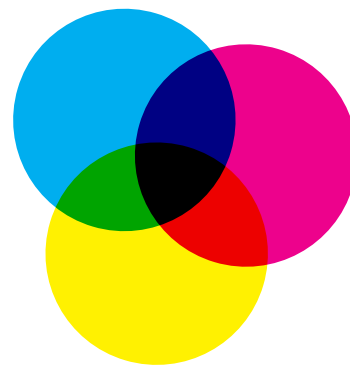

---

## För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast att läsa in våra settings filer.

De finns inkluderade i denna pdf (**se bifogade filer eller klicka nedan**). Följ stegen i denna pdf för att ställa in din dator så att du kan göra **korrekta tryckfärdiga pdfx-4 filer**.

*klicka på denna så får du tillgång till att ladda ner Bifogade filer, visar sig till vänster i Acrobat fönstret.*



## Installera ICC-profiler

***OBS! Nedan kan skilja sig åt beroende på datorn, operativsystem osv..***

Börja först med att installera den medföljande ICC-profilen (**PSOcoated\_v3.icc**) på din dator.

Har du en Mac så gör du detta genom att lägga dom i mappen **Bibliotek/Colorsync/Profiles**.

Har du Windows så högerklickar du på profilerna och väljer Installera ICC-Profil eller så lägger du profilerna i **WINDOWS/system32/spooldrivers/color**.

---




## Ladda upp dina filer till oss

Du kan ladda upp ditt jobb via vår **Ftp** eller **VPS-server**, till detta behöver du login uppgifter.


***Kontakta din kontaktperson för hjälp om detta!***

---


# Id – Färginställningar

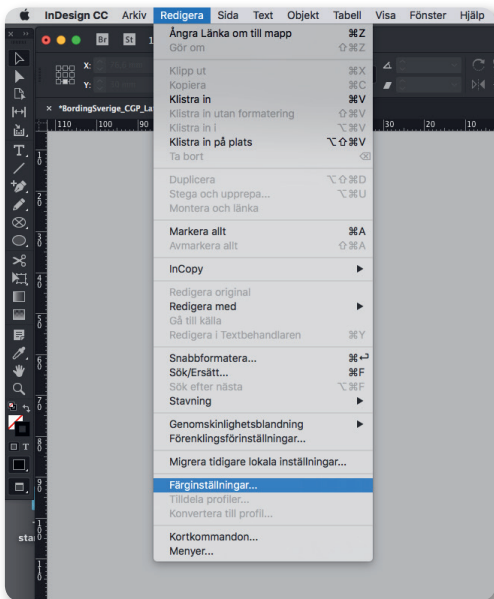

1. Öppna Indesign och gå in under Redigera/Färginställningar.
2. Slå över Inställningar till Anpassad och tryck på Läs in.

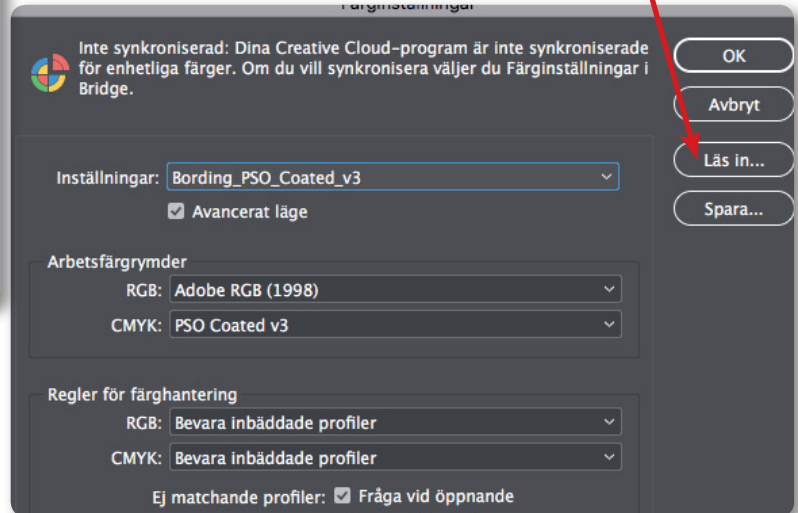

3. Väl färginställningsfilen (**Bordning\_PSO\_Coated\_v3.csf**). Tryck Öppna
4. Nu har ni Bordings färginställning aktiv. Tryck OK

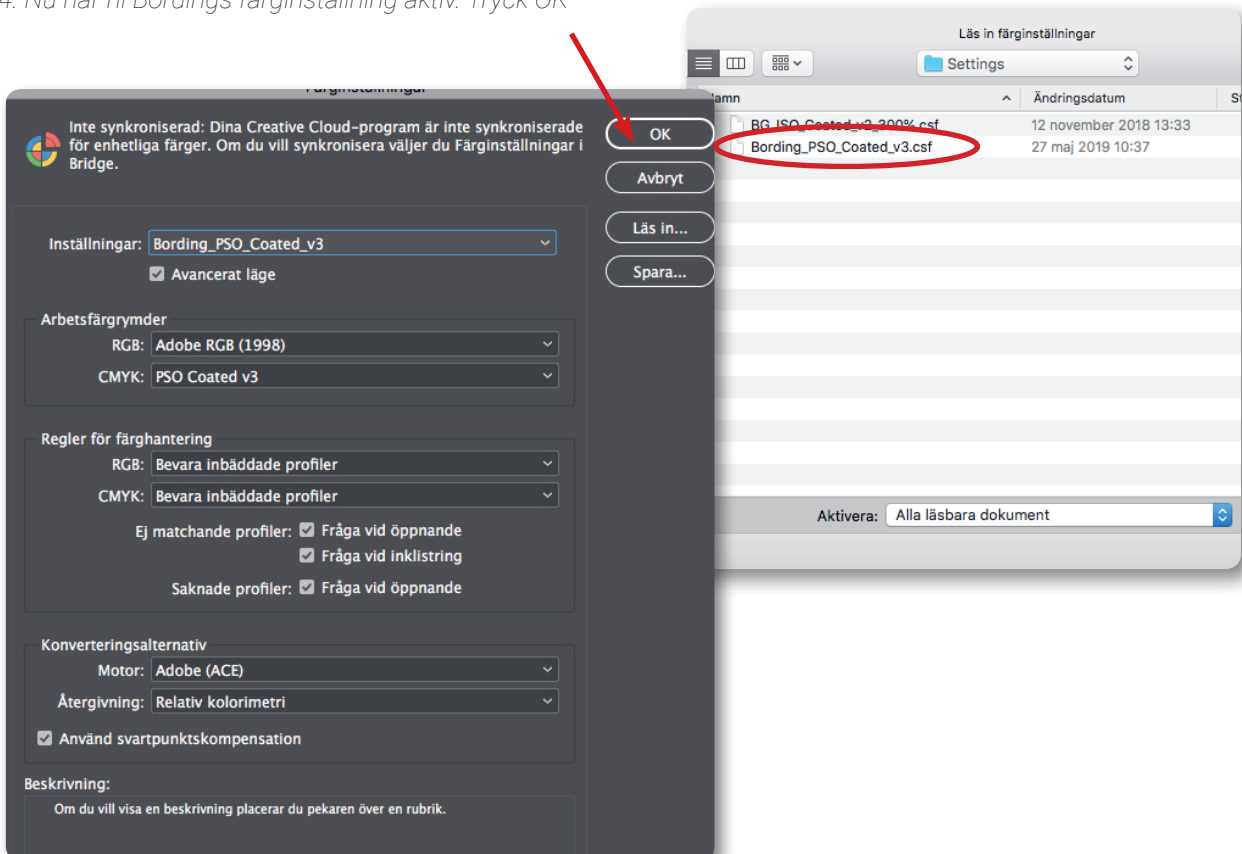



## Indesign dokument

Om du tidigare inte har haft färghanteringen aktiverad i Indesign eller om du har haft andra färginställningar än vår aktiverad så kommer du nu att få en eller två frågor när du öppnar ditt Indesign dokument. **Profil eller regel stämmer ej överens.**

### **Detta är viktigt för att bilderna ska bli korrekt konverterade.**

1. I RGB så väljer du (**Adobe RGB (1998)**),  
välj 'Aktivera alla profiler' i fliken Monterat innehåll.

Profil eller regel stämmer inte överens

⚠ Inställningarna för RGB i det här dokumentet skiljer sig från dina färginställningar i det aktuella programmet.

Hur vill du fortsätta?

Ändra inte dokumentet:  
Regel: Bevara  
Profil: sRGB IEC61966-2.1

Justera dokumentet så att det matchar de aktuella färginställningarna:  
Regel: Bevara  
Tilldela profiler: Adobe RGB (1998)  
Monerat innehåll: Aktivera alla profiler

Avbryt OK

2. I CMYK så väljer du (**PSO Coated v3**),  
välj 'Aktivera alla profiler' i fliken Monterat innehåll.

Profil eller regel stämmer inte överens

⚠ Inställningarna för CMYK i det här dokumentet skiljer sig från dina färginställningar i det aktuella programmet.

Hur vill du fortsätta?

Ändra inte dokumentet:  
Regel: Bevara  
Profil: ISO Coated v2 300% (ECI)

Justera dokumentet så att det matchar de aktuella färginställningarna:  
Regel: Bevara  
Tilldela profiler: PSO Coated v3  
Monerat innehåll: Aktivera alla profiler

Avbryt OK

## **Ai** – illustratör

*Använder man Adobe illustratör till sitt artwork/dokument gäller samma Färginställningar som vid InDesign dokument som vi förklarat på föregående sidor.*

---

### **Pantone/dekorfärger**

När din trycksak ska tryckas med Pantone/dekor-färger så måste detta vara definierat i Indesigndokumentet. Det får inte vara en egen tillverkad PMS/dekor färg utan måste vara en från PANTONE, så att vi kan härleda den.

Om din trycksak däremot bara ska tryckas i CMYK (4-färg) så är det viktigt att det inte finns några Pantone/dekor-färger i den färdiga PDF-filen.

Förutom om trycksaken skall stansas, perfas eller bigas, då skall den färgas i en PMS/dekor färg.

---

### **Produkter som ska stansas**

Om trycksaken skall stansas, perfas eller bigas, då skall den färgas som en PMS/dekor färg.


***OBS! tänk på att lägga den som övertryck.***

Döp gärna din dekorfärg enligt nedan:

**Dieline (Blå) = stanslinje**

**Dieline2 (Orange) = perflinje**


**Dieline3 (Grön) = biglinje**

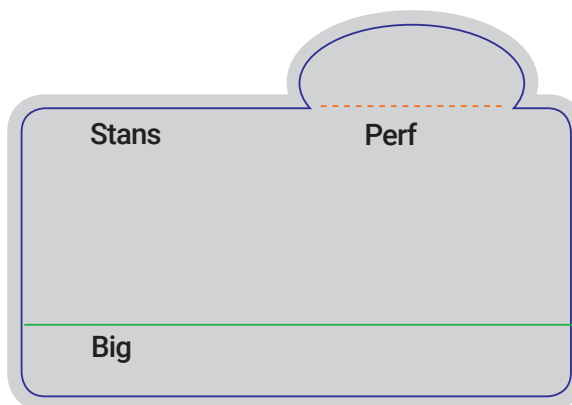



# Acrobat export settings –



## Installera PDF-exportinställning

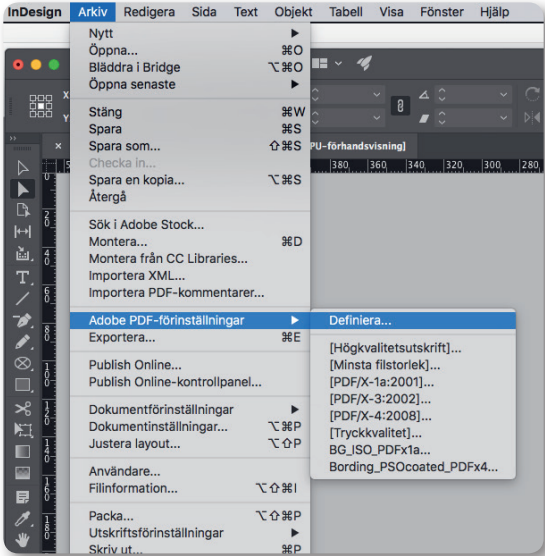


1. Gå in under Arkiv/Adobe PDF-förinställningar/Definiera
2. Välj Läs in...

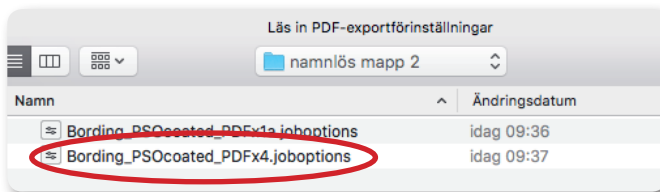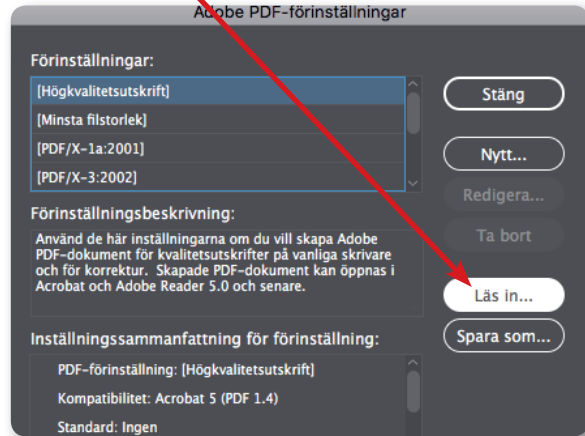

## Exportera PDF-filer från Indesign

1. Gå in under Arkiv/Exportera...
2. Döp filen. (Observera använd inte för långa namn. MAX 26 tecken plus ändelse. Filnamnen får inte innehålla å,ä,ö. Bara vanliga bokstäver och siffror får användas. Använd understreck \_ istället för mellanslag)
3. Välj Bordings förinställning (**Bording\_PSOcoated\_PDFx4**) under Adobe PDF-förinställning. Nu är alla inställningar klara, tryck Exportera.

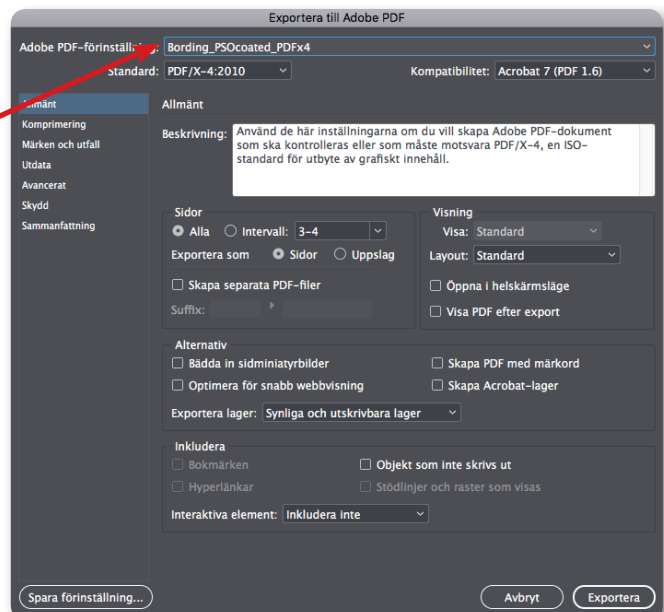



# Checklista för hantering och inlämning av material till Bording

## Frågor som du bör ställa dig själv innan du lämnar in ditt material

- ✓ Stämmer formatet på min produkt med det offererade?
- ✓ Stämmer antalet sidor på min produkt med det offererade?
- ✓ Har jag lagt utfall på mina sidor? (*standard är 3 mm, vid stansad produkt 5 mm*)
- ✓ Observera att vid Wire-O bindning och limbundna produkter krävs utfall i ryggen.  
**Arbeta med enkelsidor!**
- ✓ Har jag använt mig av rätt ICC-profil på mina bilder? (*PSO\_Coated\_v3.icc*)
- ✓ Har jag rätt upplösning på mina bilder (bör vara **minst 250 dpi**)?
- ✓ Har jag rätt antal färger i dokumentet mot det offererade? CMYK eller PMS?  
**PMS-färger skall vara korrekt döpta enligt PANTONE.**
- ✓ Har jag kontrollerat att svart text ligger i 100% svart och inte i alla fyra färgerna? (*ej passmärkesfärg*)
- ✓ Har jag med ramar och linjer? Bör inte vara tunnare än 0,3 pt
- ✓ Har jag tagit bort allt som inte ska vara med i trycksaken (även utanför sidorna)?
- ✓ Har jag använt Bordings joboptions när jag exporterat ut min pdf (*Bording\_PS0coated\_PDFx4*)
- ✓ Skall min produkt vara stansad? **Färga stanslinjen i en dekorfärg döpt till Dieline med övertryck.**
- ✓ Har jag bifogat samtliga filer (även typsnitt)? (vid leverans av öppna dokument).  
Använd t ex funktionen "Packa" i InDesign.
- ✓ Är filerna döpta utan å, ä och ö, samt understreck istället för mellanslag?  
(använd endast a-z och siffror)
- ✓ Tänk på att inte döpa filerna med för långa filnamn.  
Max 26 tecken + ändelse (t.ex. tryckfil\_till\_tryck.pdf)

Har du frågor eller behöver hjälp med inställningar osv...  
Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

[bording.se/kontakt](https://bording.se/kontakt)